

Lounge/Meeting

Modì


Design: STUDIO OMEGA



Poltroncina completamente tappezzata, per attesa, ospiti, riunioni. Caratteristica della serie è l'imbottitura in Poliuretano ignifugo flessibile, che è realizzata da un unico stampo avente la parte strutturale portante in acciaio; il cuscino del sedile, sempre realizzato in Poliuretano ignifugo flessibile, è un elemento indipendente che viene fissato permanentemente al sedile. La serie è proposta in versione fissa, a 4 gambe in acciaio conificato con piedini articolati è disponibile cromata (CR) o in colore grigio alluminio (VA). Oppure in versione girevole. Versioni girevoli: base a 4 razze Ø 70 cm in alluminio finitura lucida con seduta elevabile; base Inox di forma tonda Ø 47 cm, non elevabile, abbinata al sistema con ritorno automatico della seduta (TORNA); base a 5 razze Ø 64 cm con finitura lucida, con seduta elevabile, con ruote o piedini.

Fully upholstered armchair for visitors, meeting and lounge areas, available in one size only. The main characteristic is that the padding is made in one piece, from a mold, with inner steel frame. The seat - which is separated from the frame and attached permanently with a series of screws - is fitted with a softer and more elastic padding compared to the rest of the armchair. The chair is suggested in a fixed version with a 4-leg base with conified legs equipped with articulated glides, available in chrome (CR) or grey aluminium colour (VA). Swivel version: height adjustable seat combined with a Ø 70 cm cross polished aluminium base with glides, or with a Ø 64 cm 5-star polished aluminium base with castors or a not height adjustable swivel version suggested with TORNA mechanism (self return of the seat) combined with a Ø 47 cm stainless steel round flat base.

Petit fauteuil entièrement tapissé, pour attente, visiteurs, réunions. Il se caractérise par sa structure en Polyuréthane souple ignifuge moulée en une seule pièce sur un élément portant en acier ; le coussin de l'assise, lui-même réalisé en Polyuréthane souple ignifuge, est un élément indépendant qui est fixé de façon permanente à l'assise. La série est proposée en version fixe à 4 pieds en tube d'acier conique, avec patins articulés, uniquement chromée (CR) ou en couleur gris aluminium (VA), ou en version tournante. Versions tournantes: piètement à 4 branches Ø 70 cm en aluminium poli, réglable en hauteur; socle Inox de forme ronde Ø 47 cm, non réglable en hauteur, équipé d'un système de retour automatique du siège (TORNA); piètement à 5 branches Ø 64 cm avec finition polie, réglable en hauteur, avec roulettes ou patins.

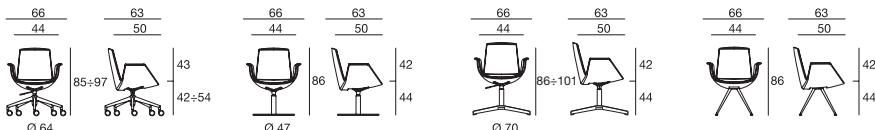

BASI SEDIE GIREVOLI | SWIVEL CHAIR BASES | PIÉTEMENTS CHAISES TOURNANTES



Base a 4 razze | Cross base | Piètement à 4 branches

Ø 70 cm in alluminio, finitura lucida (LU).
Ø 70 cm polished aluminum base (LU).
Ø 70 cm en aluminium poli (LU).



Base piana | Round flat base | Base ronde plate

Base piana Ø 47 cm. Realizzata con copertura in acciaio inox spessore 1 mm e zavorra in acciaio spessore 8 mm, con feltri adesivi. Colonna girevole, finitura cromata (CR).

Round flat base Ø 47 cm. Stainless steel base cover 1 mm thick, with 8 mm thick ballast with felts. Swivel column, chrome finishing (CR).

Socle en acier Inox Ø 47 cm. Couvercle en acier Inox épaisseur 1 mm, lest épaisseur 8 mm avec feutres. Colonne tournante finition chromée (CR).



Base 5 razze | 5-star base | Piètement à 5 branches

Ø 64 cm in alluminio finitura lucida (LU).
Ruota Ø 65 mm frenata/gommata per pavimenti duri.
Ø 64 cm polished aluminium base (LU).
Ø 65 mm braked/rubber castor for hard floors.
Ø 64 cm en aluminium poli (LU).
Roulette Ø 65 mm freinée souple pour sols durs.

BASE FISSA | FIXED BASE | STRUCTURE FIXE



Base 4 gambe | 4-leg fram | Piètement à 4 pieds

Ciascuna gamba è realizzata con profilato d'acciaio Ø 25 mm conificato a Ø 13 mm.
Base con finitura cromata (CR), verniciata nera (N) o in colore grigio alluminio (VA).
Each leg is made of cone-shaped steel profile from Ø 25 mm to Ø 13 mm.
Chrome (CR), black colour painted (N) or grey aluminium colour (VA) base.
En tube d'acier conifié de Ø 25 mm à Ø 13 mm.
Piètement avec finition chromée (CR), noire (N)
ou couleur gris aluminium (VA).